

CANALES CON REJILLA

GRANDES CARGAS

Fabricado en
HORMIGÓN POLÍMERO

Para clase de carga:
hasta F-900 según
Norma EN-1433






Todos los canales llevan
rejilla de fundición dúctil

MODELO F-K

Canales con fijación de la rejilla al canal mediante 4 tornillos por rejilla, diseñados para zonas de tráfico pesado y en especial para tramos en los que las rejillas sufren grandes esfuerzos axiales con motivo de la realización de maniobras y frenadas sobre las mismas, como estaciones de servicio; zonas de carga y descarga en puertos y naves industriales; aeropuertos, viales públicos, aparcamientos de vehículos pesados, ...




SISTEMA DE FIJACIÓN

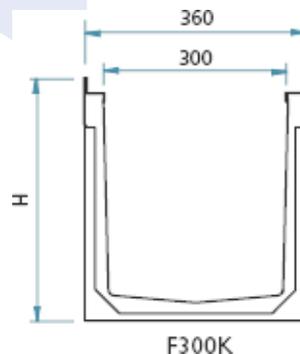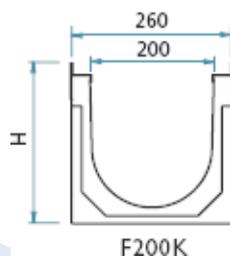

Código	Descripción	Modelo	Clase	C (int. canal) mm	B (ext. canal) mm	L (largo) mm
27300065	Canal con rejilla	F-100-K	F-900	100	190	1000
27300066	Canal con rejilla	F-150-K	F-900	150	220	1000
27300067	Canal con rejilla	F-200-K	F-900	200	263	1000
27300068	Canal con rejilla	F-300-K	F-900	300	390	1000




SIN PENDIENTE

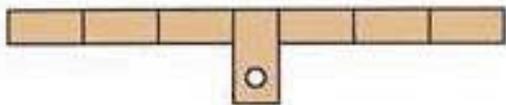

Todos los canales se colocan de la misma altura

PENDIENTE EN CASCADA

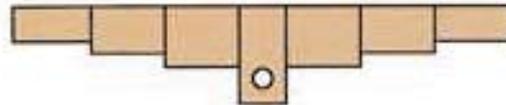

Combinación de canales rectos de distintas alturas y que se unen a través de calces.

ACCESORIOS

