



## CANALES CON REJILLA

## USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Fabricado en POLIETILENO de alta densidad

Proporcionan una estructura reforzada que permite obtener una elevada resistencia a la carga con una gran facilidad de colocación.

### MODELO IXION

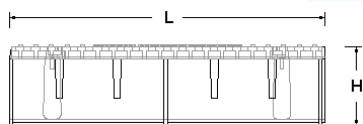

Su notable resistencia a las agresiones de agentes químicos, atmosféricos y a las altas temperaturas que junto a una superficie que impide la formación de depósitos orgánicos permite su colocación en estaciones de servicio, talleres mecánicos, industrias químicas y sector alimentario.

Código	Descripción	C (int. canal) mm	B (ext. canal) mm	L (largo) mm	Udes. Palet
27310007	Canal sin rejilla	130	95	1000	192
27310011	Canal sin rejilla	130	170	1000	182
27310015	Canal sin rejilla	200	95	1000	96
27310019	Canal sin rejilla	200	170	1000	66

REJILLAS ADAPTADAS



Código	Descripción	Clase	L (largo) mm	ANCHO mm
27310024	Rej. Pasarela PP	B-125	500	130
27310025	Rej. Pasarela galv.	B-125	1000	130
27310027	Rej. Fundición Dúctil	B-125	500	130
27310028	Rej. Fundición Dúctil	C-250	500	130
27310029	Rej. Fundición Dúctil	D-400	500	130
27310026	Rej. Pasarela inox.	B-125	1000	130
27310030	Rej. Pasarela PP	B-125	500	200
27310031	Rej. Pasarela galv.	B-125	1000	200
27310032	Rej. Tramex galv.	C-250	1000	200
27310034	Rej. Fundición Dúctil	C-250	500	200
27310035	Rej. Fundición Dúctil	D-400	500	200
27310033	Rej. Pasarela inox.	B-125	1000	200

ACCESORIOS

