

ELECTRICIDAD


REGISTRO REDONDO

Fabricada en
FUNDICIÓN DÚCTIL
Registro de calzada
Registro articulado, con junta de
insonorización y cierre elástico

Homologado por:
UNIÓN FENOSA



D-400

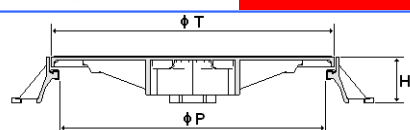

MODELO FENOSA



Código	φ E (ext.marco) mm	φ P (paso libre) mm	φ T (tapa) mm	H (altura) mm	Peso KG	Udes . Palet
27100028	850	610	645	100		10