

REJILLAS Y SUMIDEROS


REJILLAS

Fabricada en
FUNDICIÓN DÚCTIL
Carga de rotura 40t.
Rejilla articulada y con
junta de insonorización
Revestida de pintura negra

MODELO ANTEO



400kN aprox.

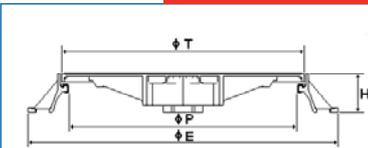

superficie
metálica
antideslizante



articulada con
apertura a 120°
y bloqueo a 90°

cierre elástico que
garantiza el bloqueo

Código	Ø E (ext. marco) mm	Ø P (paso libre) mm	Ø T (tapa) mm	H (altura) mm	Sup. Abs. dm ²	Udes. Palet
27120009	725	530	582	84	10	30

