

REJILLAS Y SUMIDEROS


REJILLAS

Fabricada en
 FUNDICIÓN DÚCTIL


 Carga de rotura 25t.

 Rejilla plana

MODELO SIL

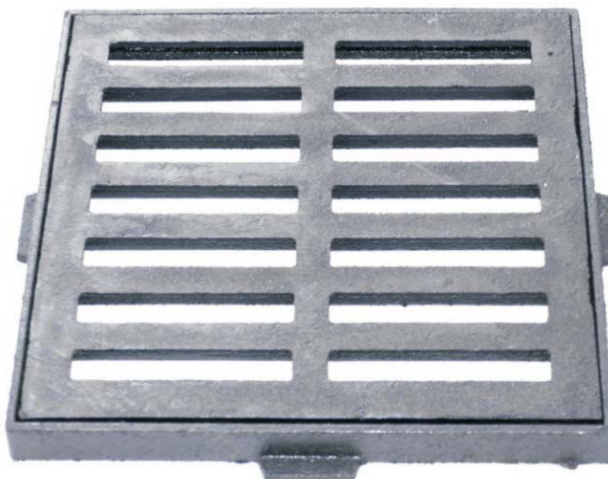

C-250

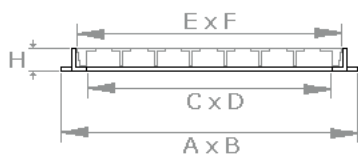

Código	A x B (ext. marco) mm	C x D (paso libre) mm	E x F (tapa) mm	H (altura) mm	Sup. Abs. dm ²	Udes. Palet
27120006	420 x 420	340 x 340	370 x 370	35	5	90