

REJILLAS Y SUMIDEROS


REJILLAS

Fabricada en
FUNDICIÓN DÚCTIL
Carga de rotura 40t.
Rejilla plana abatible

MODELO BARCES



400kN aprox.

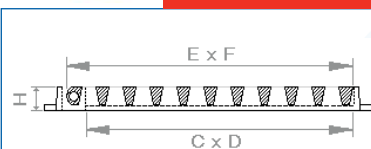

| Código | A x B (ext. marco) mm | C x D (paso libre) mm | E x F (tapa) mm | H (altura) mm | Sup. Abs. dm ² | Udes. Palet |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 27120000 | 550 x 260 | 460 x 200 | 480 x 235 | 40 | 4 | 50 |