

REJILLAS Y SUMIDEROS



REJILLAS

Fabricada en  
FUNDICIÓN DÚCTIL  
Carga de rotura 25t.  
Rejilla plana abatible

MODELO LOR



C-250

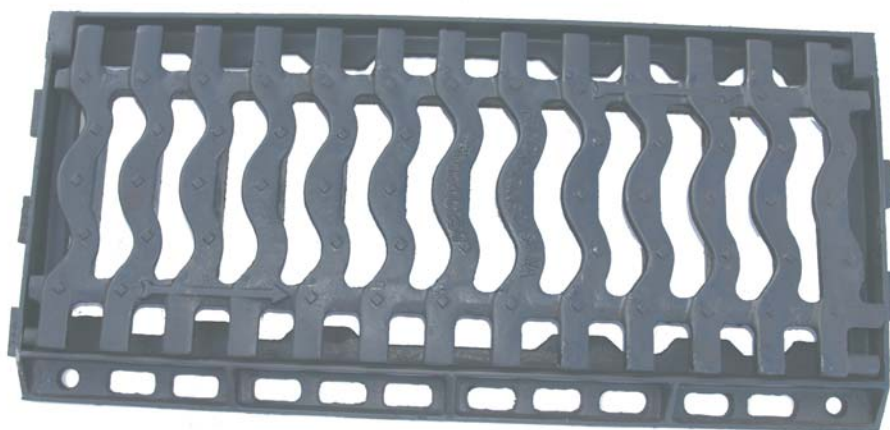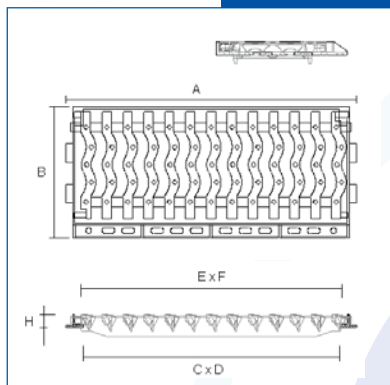

Código	A x B (ext. marco) mm	C x D (paso libre) mm	E x F (tapa) mm	H (altura) mm	Sup. Abs. dm <sup>2</sup>	Udes. Palet
27120011	810 x 360	710 x 240	750 x 310	35	16	20